

Expérimentez la

REVOLUTION

de 20 000 heures sans remplacement de la lampe.

La nouvelle série Pro : les projecteurs écologiques pour utilisation professionnelle – parfaits pour une installation au plafond.

- Nouvelle source lumineuse révolutionnaire
 - Technologie lumineuse sans mercure
 - 20 000 heures sans changer la lampe
 - ▶ Réduction importante des coûts d'usage
 - Couleurs naturelles et nettes
- Jusqu'à 4000 lumens ANSI
- Réglage dynamique de la luminosité
- Pointeur interactif (en option)
- Fonction 3D Ready¹
- Application Mobi Show²
- Modèles USB compatibles wifi
- Quick Start & Stop (démarrage et arrêt rapides)



Avant




Arrière



400 mm

106 mm

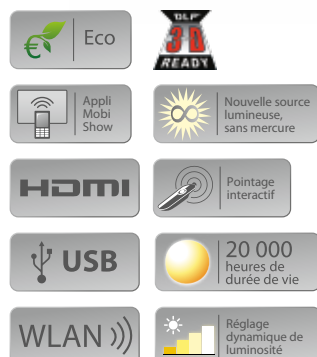

Découvrez tous les détails de ces modèles à l'adresse : www.casio-projectors.eu

Caractéristiques techniques de la série Pro :

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Affichage | Technique : Résolution : | Puce DLP® 0,7 pouce XGA 1024 x 768 pixels |
| Technologie lumineuse | Type : Heures de fonctionnement : | Technologie hybride laser/LED 20 000 h environ |
| Image | Rapport de contraste : Nombre de couleurs : | 1400 : 1 (mode télé) 16,7 millions |
| Objectif | Technique : Rapport de projection : Décalage : Distance min. : Mise au point : | Zoom manuel 1,2 x 1,60–1,91 : 1 (distance : largeur de l'image) 100 % 0,85 m manuelle |
| Projection | Surface de projection : Diagonale d'image 60" : Diagonale d'image 100" : | 27" à 300" 1,9 à 2,3 m de distance 3,3 à 3,9 m de distance |
| Correction de la distorsion | Verticale (automatique/manuelle) : | +30°/±30° |
| Raccordements | Ordinateur : Entrée numérique : Vidéo : Composant vidéo : Audio : Série RS-232C : Interface LAN ³ : USB ³ : Pointeur interactif ³ : Appareils USB raccordables ^{3,4} : | Connecteur d'entrée : mini D-Sub RGB 15 broches x 2 Connecteur de sortie : mini D-Sub RGB 15 broches x 1 Prise HDMI type A x 1 (480 P-1080 P) Entrée S-Vidéo x 1 Prise mâle RCA (composite) x 1 Adaptateur opt. par mini D-Sub RGB 15 broches Connecteurs d'entrée : 2 mini-jacks stéréo Prise mâle RCA (G/D) x 1 Connecteur de sortie : 1 mini-jack stéréo Mini D-Sub 9 broches x 1 RJ-45 x 1 USB Type A x 1 USB Type B x 1 USB-Speicherstick, CASIO Wireless Adapter YW-3, CASIO Multifunktionales Kamerasystem YC-400/YC-430 |
| Communication sans fil ³ | | IEEE 802.11 b/g |
| Autres fonctions | | Mise sous tension directe, mise hors tension directe, rétroprojection, gel de l'image, écran vierge, installation au plafond |
| Niveau sonore | Haut-parleur : Bruit de fonctionnement : | 10 W 33 dB (mode standard)/28 dB (mode sans échec) |
| Consommation d'énergie | En fonctionnement : En veille : | 430 W (mode Brillant)/350 W (mode Eco) 0,4 W |
| Compatibilité informatique | Résolution compressée max. : | UXGA (1600 x 1200 pixels) |
| Compatibilité vidéo | Normes : Signaux : | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Vidéo composite, YcbCr, YPbPr |
| Menus affichés | Langues : | Japonais/ anglais/ espagnol/ allemand/ italien/ français/ suédois/ chinois (simplifié/ traditionnel)/ coréen/ turc/ portugais/ russe |
| Accessoires inclus | | Câble RGB, câble vidéo, câble secteur, télécommande IR, mode d'emploi sur CD, sacoche |
| Accessoires optionnels | Fonction pointeur interactif ³ : Projection 3D DLP® ¹ : | Pointeur interactif et logiciel CASIO Lunettes « Active Shutter » et logiciel |
| Divers | Dimensions (L x H x P) : Poids : Boîtier/Coloris : Température de fonctionnement : Garantie : | 400 x 106 x 323 mm 7,1 kg blanc 5–35 °C Projecteur : 3 ans Source lumineuse : 3 ans ou 6000 heures |

¹ La projection 3D n'est pas possible si l'entrée HDMI est utilisée en même temps.

² Mobi Show est une marque d'AWIND Inc. déposée à Taïwan et dans d'autres pays.

³ Modèles USB uniquement.

⁴ Fonctionnement garanti uniquement avec les produits estampillés CASIO.

Vous trouverez de plus amples informations sur les clés USB compatibles en vous connectant au site CASIO.

| Modèle | Lumens ANSI (Eco) | USB/WIFI |
|-----------------|-------------------|----------|
| XJ-H1600 | 3500 (2450) | - |
| XJ-H1650 | 3500 (2450) | USB/WLAN |
| XJ-H1700 | 4000 (2800) | - |
| XJ-H1750 | 4000 (2800) | USB/WLAN |

